

CIMATRICE ST 120

PRINCIPIO


- › Barre di taglio modulabili con lame rotanti di 430 mm con una velocità di rotazione dell'ordine di 2000 giri/min.
- › Funzionamento con motori idraulici collegati in serie, trasmissione con apposite cinghie piane senza tenditori.



VANTAGGI

- › Lame orientate verso la vegetazione per evitare il ritaglio e le proiezioni verso il retro
- › Cinghie di trasmissione piatte, senza tenditore né manutenzione
- › Accesso rapido ai componenti di usura (brevetto internazionale)
- › Sicurezza antiurto a richiamo automatico sulla maggior parte delle barre di taglio verticali
- › Lamiere in acciaio inox e componenti in alluminio

SCELTA DELL'ALTEZZA DI LAVORO

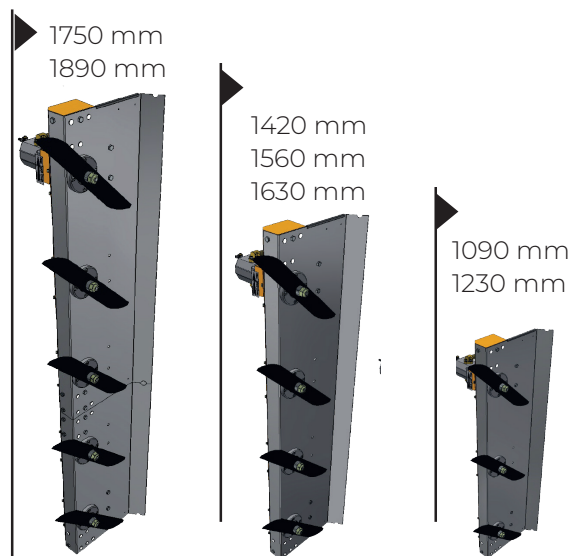

LAME ORIENTATE


- › L'orientamento delle lame verso la vegetazione evita il ritaglio e le proiezioni verso il retro.

BARRA DI TAGLIO SENZA MANUTENZIONE

- › La trasmissione attraverso cinghie piatte su pulegge bombate non richiede né manutenzione né verifica della tensione.

SICUREZZA VERTICALE

- › In caso d'urto, le barre di taglio verticali sono dotate di un sistema di sicurezza a richiamo automatico.

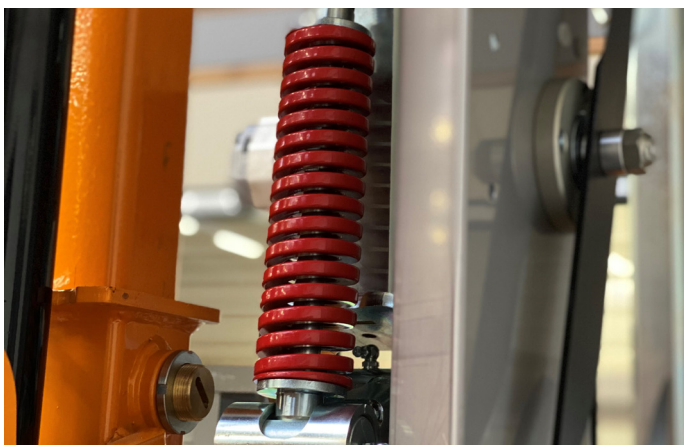

MODELLI DISPONIBILI

- › Un mezzo filare
- › Un filare completo
- › Due mezzi filari
- › Due filari completi

